

TEX703

Cierrapuertas oculto con tecnología piñón cremallera y guía deslizante – para puertas de una sola hoja, tamaño 3



TEX703, plata, EV1

Oculto en la hoja de la puerta, TEX703 ofrece un alto rendimiento para ayudar a todos los usuarios del edificio sin diluir el impacto del diseño de su entrada. La económica tecnología de piñón y cremallera es duradera y tolerante a la temperatura.

- Certificado según EN 1154, tamaño 3
- Adecuado para puertas cortafuegos y corta humo
- Para puertas de una hoja de hasta 950 mm de ancho

Colores

- Plata, EV1


Características

- Se puede utilizar en puertas de mano izquierda y derecha
- Las velocidades de cierre y golpe final se pueden regular de forma independiente
- Las válvulas metálicas hacen que los ajustes sean fiables
- Rendimiento constante en una amplia gama de temperaturas


Accesorios

- A278: dispositivo de retención mecánico, con fuerza de retención ajustable, mantiene las puertas abiertas en un ángulo entre 50° y 100° (No aprobado para uso en puertas cortafuegos y corta humo.)
- A279: amortiguador de apertura mecánica, ajustable continuamente hasta un ángulo de apertura de máx. 100° (no reemplaza el tope de la puerta)

Ajuste independiente mediante válvulas orientadas hacia arriba




Velocidad de cierre (C)



Velocidad final de cierre (L)

TEX703

Características técnicas y certificación

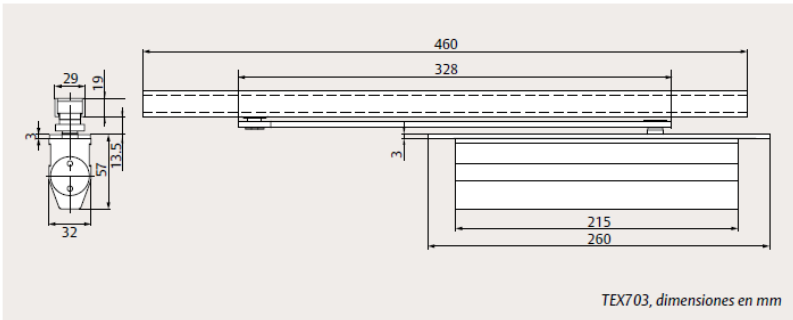

Atributos técnicos

Fuerza de cierre	Tamaño EN 3
Ancho máximo de hoja	950 mm
Velocidad de cierre (C)	Variable entre 115° y 15°
Velocidad final de cierre (L)	Variable entre 15° y 0°
Ángulo máximo de apertura	~115°
Sistema de puerta	Hoja única
Mano	Mano izquierda / mano derecha
Opciones de montaje	Oculto en la hoja de la puerta
Regulación de fuerza	No
Ajuste de altura	No
Resistencia a la corrosión	Grado 3 (96 horas)
Dimensiones (Alto x Fondo x Largo)	57 x 32 x 215 mm



Visite assaabloy.com para descargar toda la documentación relevante sobre el producto.



Certificación y pruebas

Certificado en conformidad con	EN 1154
Clasificación CE	3 8 3 1 1 3
Marca CE/UKCA	Sí
Adecuado para puertas cortafuegos y corta humo	Sí
EPD verificada por terceros	ISO 14025, EN 15804




TEX703

Dimensiones de montaje

Montaje en hoja

El dibujo ilustra la instalación en puertas de mano derecha. Para puertas de mano izquierda es lo inverso.

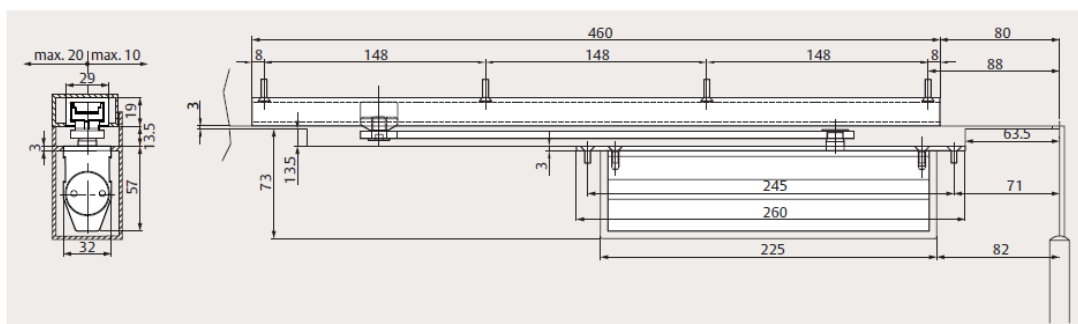

TEX703

Información para pedido



Cierrapuertas

TEX703, tamaño EN 3, plata, EV1	TEX703NPL
---------------------------------	-----------

Accesorios

Dispositivo de retención mecánico A278	DCA278-----
Amortiguador de apertura mecánica A279	DCA279-----

A278



A279

